

БАКИ ЗБЕРІГАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

WS 300 & 500
SOLAR WS 300-S & 500-S



HARGASSNER
ОПАЛЕННЯ ПЕЛЕТАМИ, ТРІСКОЮ ТА ДРОВАМИ



NEW
2016




Баки для ГВП Баки-Solar для ГВП

Баки зберігання гарячої води WS 300 і WS 500 від Hargassner, відрізняються оптимальною розмірністю поверхонь нагріву і розроблені спеціально для використання у поєднанні з котлами Hargassner на біомасі.


Баки зберігання гарячої води від енергії сонця WS 300-S і 500-S мають додатково другий глаткотрубний теплообмінник для використання енергії сонця.



- Внутрішня камера емальована виготовлена із сталевго листа відповідно до EN12897 і DIN 4753, вкл. магнієвий анод. (01) (01)
- Робочий тиск: макс. 10 бар, робоча температура: макс. 95°C
- Ефективний глаткотрубний теплообмінник (02) для котлів Hargassner розміщується аж до основи
- Версія з глаткотрубним теплообмінником для використання енергії сонця у верхній частині та додатковий глаткотрубний теплообмінник (03) для ефективного підключення енергії сонця в нижній частині
- Одна гільза для датчика Ø16 у верхній третині (04) для котла на біомасі та одна в нижній частині (05) для енергії сонця
- Фланець ревізії DN110 (06) знизу, з заглушкою та ізоляційної кришкою для додаткової можливості переобладнання теплообмінником з ребристим трубами чи додатковим електронагрівачем.
- Додаткова муфта 6/4" (07) для дооснащення електротеном
- Енергозберігаюча пінополіуретанова ізоляція (прямого спінення), що не містить FCKW, клас енергоефективності C
- Облицювання плівкою RAL7037 (темно сірий) з ніжками для регулювання

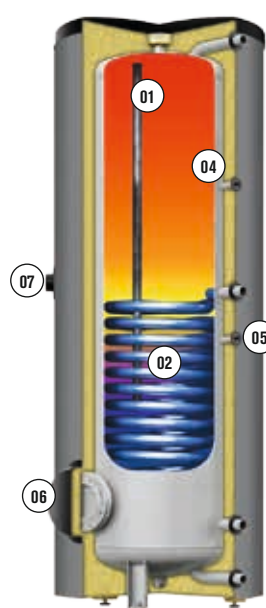

Розріз
баку для ГВП
WS 300 + 500

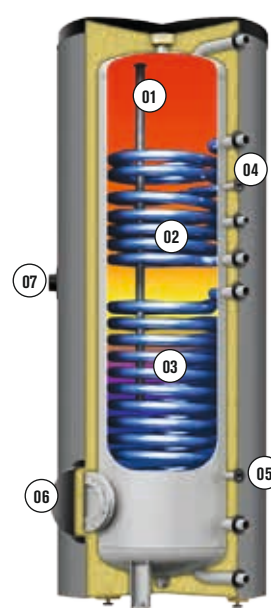

Розріз
баку-solar для ГВП
WS 300-S + 500-S

Технічні дані:

	Од.	БАКИ ДЛЯ ГВП		БАКИ-SOLAR ДЛЯ ГВП	
		WS 300	WS 500	WS 300-S	WS 500-S
Місткість	л	303	478	295	470
Площа нагріву низ / верх	м²	1,55 / -	1,90 / -	1,55 / 0,80	1,90 / 1,30
Розміри Ø x Н / наклон	мм	600 x 1794 / 1876	700 x 1961 / 2044	600 x 1794 / 1876	700 x 1961 / 2044
Вага	кг	85	115	107	130
Підключення WW + KW	дюйм	1"	1"	1"	1"
Підключення циркуляція	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Гільза датчика	мм	2x Ø 16	2x Ø 16	2x Ø 16	2x Ø 16
Фланець знизу	мм	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110
Номінальна потужність знизу	л/год	1170 л/год, 48кВт	1590 л/год, 65кВт	1170 л/год, 48кВт	1590 л/год, 65кВт
Номінальна потужність зверху	л/год	-	-	630 л/год, 26кВт	970 л/год, 40кВт
Технічні характеристики	°C	10 / 80 / 45	10 / 80 / 45	10 / 80 / 45	10 / 80 / 45
Показник потужності знизу/зверху (DIN4708)	NL	8,4 / -	19,1 / -	8,4 / 2,2	19,1 / 5,9
Надлишковий робочий тиск BW, HW	бар	10	10	10	10
Робоча температура BW / HW	°C	95 / 110	95 / 110	95 / 110	95 / 110

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ІМПОРТЕР HARGASSNER В УКРАЇНІ
ТОВ „ІНМАТЕХ“

03179 КИЇВ, УКРАЇНА
ВУЛ. ПРИЛУЖНА 4/15, ОФ. 506, 507
ТЕЛ./ФАКС: +38 044 451 87 66
INFO@HARGASSNER.COM.UA
WWW.HARGASSNER.COM.UA

HARGASSNER
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT



Ласкаво просимо!
Ми на Facebook!